
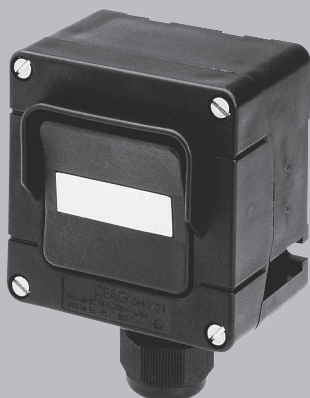



Łącznik instalacyjny





Łącznik / Przycisk

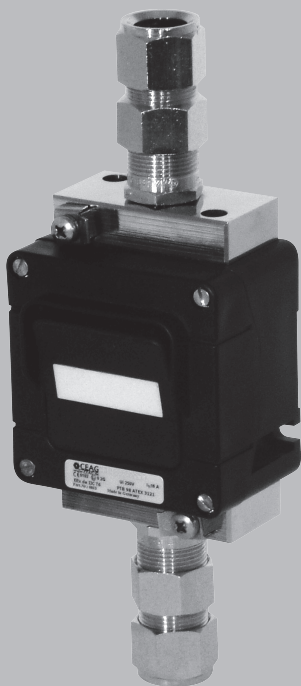

Dane techniczne
Łącznik i przycisk instalacyjny

Oznaczenie urządzenia wg.94/9/EC	Ⓔ II 2 G EEx de IIC T6 I Ⓔ II 2 D T67 °C
Rodzaj budowy	EEx de IIC T6 I Ex tD A21 IP66 T67 °C
Atest	PTB 98 ATEX 3121
Obudowa	poliamid
Stopień ochrony wg EN 60529	IP 66
Parametry łączeniowe	Napięcie znamionowe: 250 V~ Prąd znamionowy: 16 A
Wpust kablowy	1 x EEx e II M 25 x 1,5 dla kabli o średnicy Ø od 8 - 17 mm
Zaciski przyłączeniowe	Zaciski robocze: 2 x 2,5 mm ² Zaciski PE: 4 x 2,5 mm ²
Ciężar	0,32 kg


Dane do zamówienia

Typ	Rodzaj zestyków	Dławice	Indeks
Łącznik 2-bieg.		1 x M25	AMA100090001
		2 x M25	AMA100090002
		2 x M20*	AMA100090003
Przełącznik (schodowy)		1 x M25	AMA100090004
		2 x M20*	AMA100090006
		2 x M25	AMA100090005
Przycisk dzwonekowy		1 x M25	AMA100090007
		2 x M25	AMA100090008

* tylko otwór gwintowany

Wymiary w mm

