

Wtyczka z wbudowanym transformatorem

4- i 5- biegunowym, do 415 V




16 A / 32 A



Wtyczka

Wymiary w mm

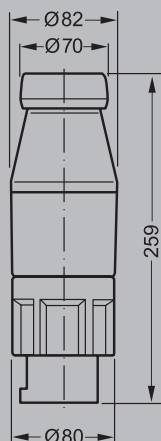

Dane techniczne

Wtyczka Ex z wbudowanym transformatorem, do 415 V, wg zaleceń IEC 60309-1/2

Oznaczenie urządzenia wg 94/9/EC	Ⓔ II 2 G EEx de IIC T5
Rodzaj budowy	EEx de IIC T5, Ex ed [ia] II C T6/T5
Atest	PTB 99 ATEX 1039 (16A) PTB 99 ATEX 1039 (32A)
Stopień ochrony wg EN 60529	IP 54
Obudowa	poliester wzmacniany włóknem szklanym
Napięcie znamionowe pierwotne	415 V~ (50/60 Hz)
Napięcie znamionowe wtórne	12 V, 24 V, 36 V, 42 V i 230 V~
Moc	65 VA
Bezpieczniki	0,5 A mT, wymienne
Wpusty kablowe	średnica kabla Ø 10 - 20 mm,
Zaciski przyłączeniowe	1 x 1 - 4 mm ²

Dane do zamówienia

Napięcie	h	Typ	Napięcie wtórne	Ciężar	Indeks
220 - 250 V 16 A	9	Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	42 V	2,3 kg	AMA100060500
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	24 V	2,3 kg	AMA100060501
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	12 V	2,3 kg	AMA100060502
380 - 415 V 16 A	6	Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	42 V	2,3 kg	AMA100060503
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	24 V	2,3 kg	AMA100060504
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	12 V	2,3 kg	AMA100060505
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	230 V	2,3 kg	AMA100060506
380 - 415 V 16 A	6	Wtyczka z bezpiecznikiem maks. 6,3 A		1,3 kg	AMA100060507
200 - 250 V 32 A	9	Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	42 V	2,3 kg	AMA100060616
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	24 V	2,3 kg	AMA100060617
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	12 V	2,3 kg	AMA100060618
380 - 415 V 32 A	6	Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	42 V	2,3 kg	AMA100060619
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	24 V	2,3 kg	AMA100060620
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	12 V	2,3 kg	AMA100060621
		Wtyczka z wbud. trans. 65 VA	230 V	2,3 kg	AMA100060622
200 - 250 V 32 A	6	Wtyczka z bezpiecznikiem maks. 6,3 A		1,3 kg	AMA100060623

Osprzęt

Typ			Indeks
Wtyczka z wbudowanym transformatorem	16 A 4 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100120384
	16 A 5 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100120385
Wtyczka z bezpiecznikiem	16 A 4 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100060573
	16 A 5 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100060574
Wtyczka z wbud. trans	32 A 4 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100120384
	32 A 5 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100120385
Wtyczka z bezpiecznikiem	32 A 4 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100060608
	32 A 5 bieg.	Pokrywa ochronna wtyczki	AMA100060609